

Инструкция по установке площадки под лебедку на автомобиль УАЗ "ПАТРИОТ" с тяговым усилием от 8000 до 9500 Lb

Комплектация.

1. Площадка 1шт.;
2. Болт крепления площадки 4шт.;
3. Шайба 4шт.;
4. Гайка самоконтрящаяся (пластиковое кольцо) 4шт.

Установка площадки под лебедку.

Откручиваем крепления бампера к раме (4 точки), ключ 14.
Отсоединяем кабеля питания на противотуманных фарах.



Снимаем бампер, откручиваем осушительный бачок кондиционера и отводим в сторону.
Накидной ключ 10.



Устанавливаем площадку по месту, крепим четырьмя болтами к раме. Ключ 17
Откручиваем и снимаем решетку радиатора. Крестовая отвертка.




Устанавливаем лебедку, крепим осушительный бачок кондиционера на новое место.
Для установки осушителя на новое место вам необходимо разобрать крепление левой фары
и освободить шланг системы кондиционирования. Ключ на 10



Крепим осушительный бачок кондиционера на новое место. При креплении расширительного бачка нужно помнить, что он не должен превышать угол наклона от своей оси более чем на 10-15 гр.



На снятом бампере удалите средний металлический усилитель бампера, мешающий "губам" лебедки. Вырежьте отверстие под номером в бампере так, чтобы ролики губ лебедки были видны на 50-60%. После соберите все в обратном порядке.

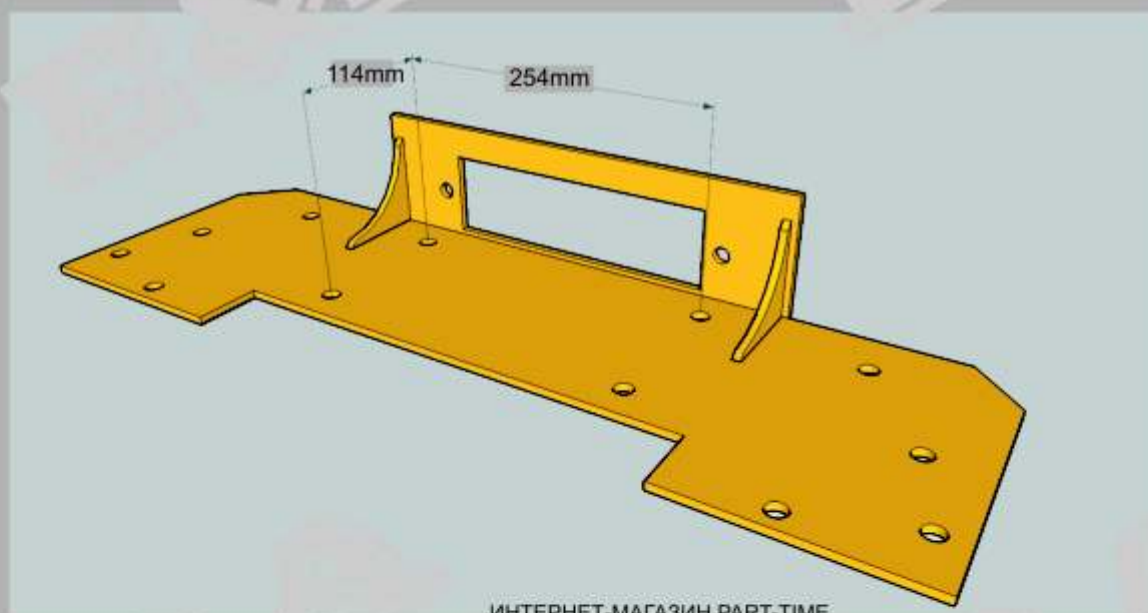

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН PART-TIME

Телефоны: +7 (495) 543-44-83, +7 (499) 272-77-28

E-mail: info@part-time.ru

<http://part-time.ru>

Все предложения по модернизации и покупке товаров компании E&A присылайте на электронную почту

EA_Co@bk.ru

<http://ea-co.narod.ru>

ООО "E&A" Юр. адрес: г. Москва ул. 9-я Парковая дом 47 оф. 126 тел. +7(495)749-7715